MFC-L2712DW / MFC-L2712DN / MFC-L2710DW / MFC-L2710DN / DCP-L2552DN / DCP-L2550DN / DCP-L2537DW / DCP-L2532DW / DCP-L2530DW / DCP-L2512D / DCP-L2510D

Kratki korisnički priručnik

Za pravilan postupak postavljanja prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim pročitajte ovaj *Kratki korisnički priručnik*.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals.

D00TW4001-00
CRO
Verzija 0

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente





Jedinica bubnja i početni toner

Telefonski kabel
(za modele MFC)

Kabel za AC napajanje
(samo za određene modele)



Instalacijski disk tvrtke Brother



Kratki korisnički priručnik
Reference Guide (Referentni priručnik)
(samo za određene modele)
Sigurnosni priručnik za proizvod

Pogledajte naše Video FAQs (Videozapisi s često postavljanim pitanjima) koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother: support.brother.com/videos.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja za povezivanje mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli za sučelje nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel za sučelje, morate ga kupiti.

  USB kabel
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel
  Upotrijebite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

- Ilustracije u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazuju uređaj MFC-L2710DW.
- *Reference Guide (Referentni priručnik)* dostupan je na isporučenom instalacijskom disku tvrtke Brother u državama u kojima nije isporučen uz uređaj u kutiji.

1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera

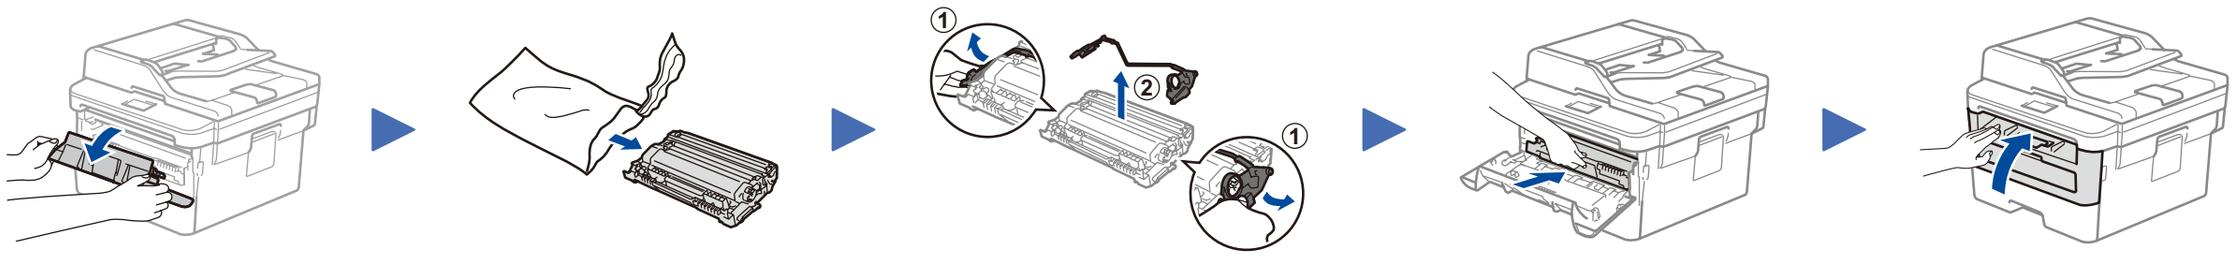

Uklonite narančasti dio.

Čvrsto pritisnite.

2 Stavite papir u ladicu za papir

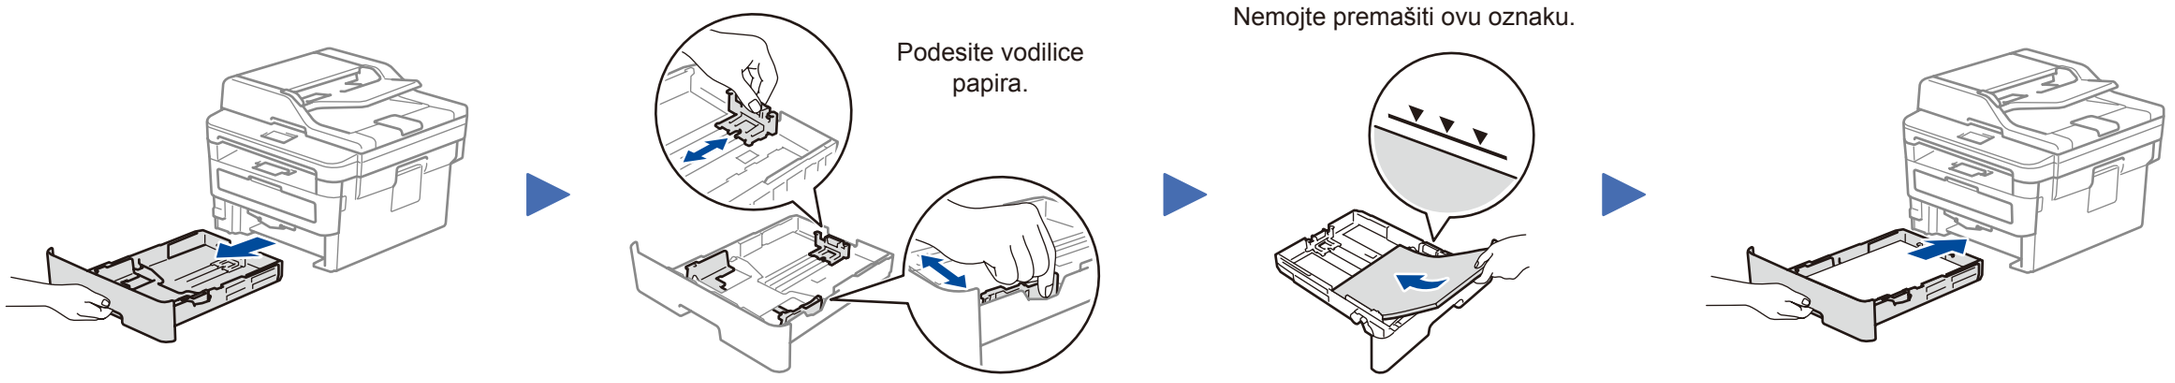

3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj

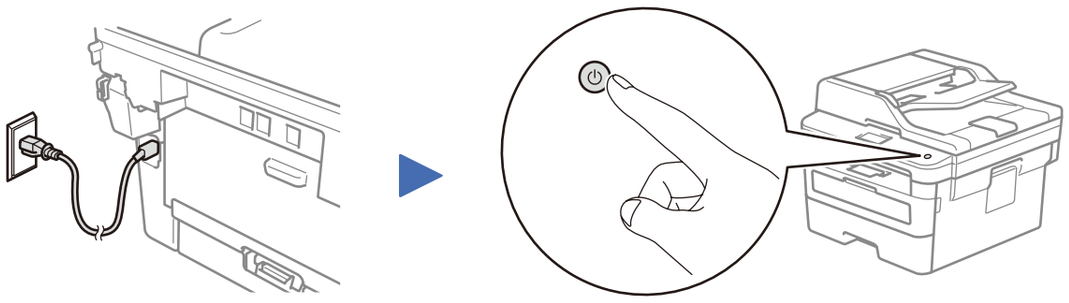

Straga

Sprijeda

4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite jezik (po potrebi)

1. (Za modele DCP)
   a. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
   b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Initial Setup]` (Poc. post.), zatim pritisnite **OK**.
   c. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Local Language]` (Lokalni jezik), zatim pritisnite **OK**.

   (Za modele MFC) Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0**, **0**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

6 Odaberite uređaj koji želite povezati sa svojim uređajem

Računalo

Prijeđite na 7 i pridržavajte se uputa.

NAPOMENA:
Preporučujemo da postavke bežične mreže konfigurirate pomoću računala.

Mobilni uređaj



Prijeđite na 8 i pridržavajte se uputa.

7 Povežite računalo

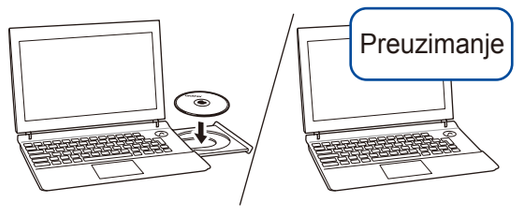

Instalacijski disk stavite u CD/DVD pogon ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket upravljačkih programa i softvera) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

▶ **Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da prilikom dodavanja pisača odaberete **upravljački program CUPS**.

▶ **Završeno**

Tvrtka Brother redovito ažurira programsku opremu kako bi dodala značajke i otklonila pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu, posjetite support.brother.com/up5.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	▶ Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 7.	▶ Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 8.
Žičana mreža / USB priključak	▶ Odspojite kabel.	▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 7.	▶ Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema).

8 Alternativno bežično podešavanje (samo za modele s bežičnim povezivanjem)

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support.

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

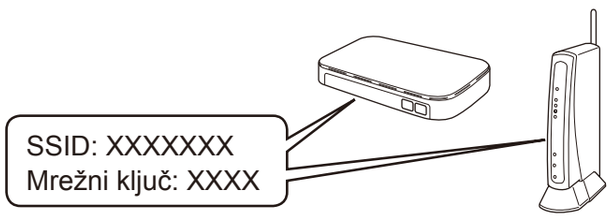

Ako ne možete pronaći te informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača.

▶ Kako biste odabrali svaku opciju izbornika, pritisnite ▲ ili ▼, zatim za potvrdu pritisnite **OK**. Odaberite `[Mreza]` > `[WLAN]` > `[Carob.za post]`, zatim pritisnite ▲.

▶ Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Kada se bežično podešavanje uspješno izvrši, na LCD-u će se prikazati `[Povezano]`.

Ako se podešavanje uspješno ne izvrši, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite 8.

▶ **Za računalo**

Za instalaciju softvera idite na 7.

Za mobilni uređaj

Za instalaciju aplikacija idite na 9.

9 Ispisivanje ili skeniranje pomoću mobilnog uređaja

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother.
Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.



Tehnologija AirPrint dostupna je korisnicima Appleovih uređaja. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

Poslužite se svojim uređajem s operativnim sustavom Android™ kako biste s usluge Google Play™ preuzeli i instalirali aplikaciju Mopria® Print Service.

Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan**, koju možete pronaći u prodavaonicama mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Opcijske aplikacije
Možete ispisivati s mobilnog uređaja ili skenirati na njega služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support
Za najčešća pitanja i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com.
Za specifikacije proizvoda pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

© 2017. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.